

Aceite de Motor
Refrigerantes
Hidráulicos
Transmisión
(caja de cambios
automática)

Acople Regulares

Estos cuatro fluidos han sido usados por décadas por la industrial de maquinaria pesada y liviana, al igual que las acople receptoras, los cuales son diferente para cada fluido (Aceite de motor, Transmisión automática, aceite hidráulico para actuadores y fluido refrigerante para el enfriamiento del motor); Cada Acople es diferente y es prácticamente imposible cometer el error y poner un fluido en un receptor que no corresponda a la Acople correcta, por medida y color.


K OS100

Válvula de Muestreo de Aceite

La válvula de muestreo de aceite se utiliza con una línea existente del cárter de aceite para permitir las muestras que se puedan extraer.




D Aceite de Motor

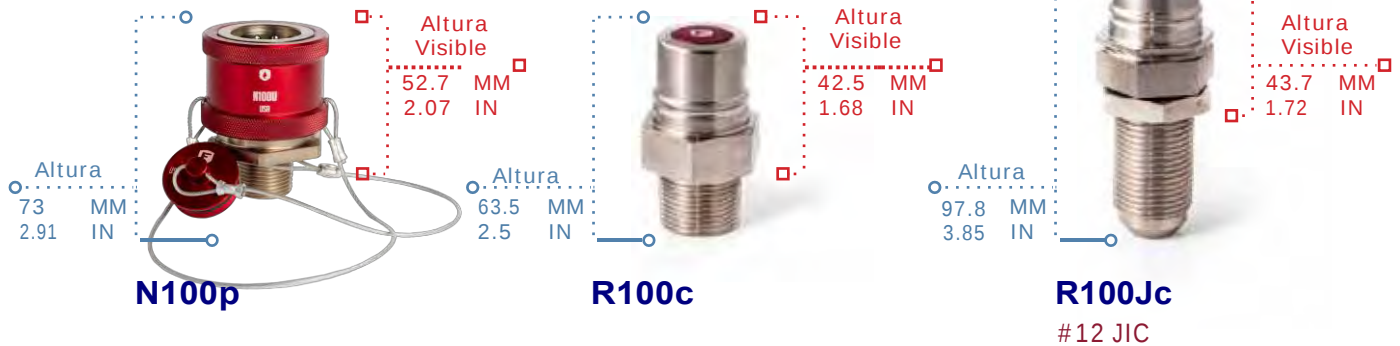

Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Área de Caudal		Hilo de la Pistola		Hilo del Receptor		Mecanismo de Anclaje
34.5	BAR	103.4	BAR	.3051	SQ IN	3/4"	MNPT	3/4"	MNPT	Pin latching
500	PSI	1500	PSI							

E Refrigerante

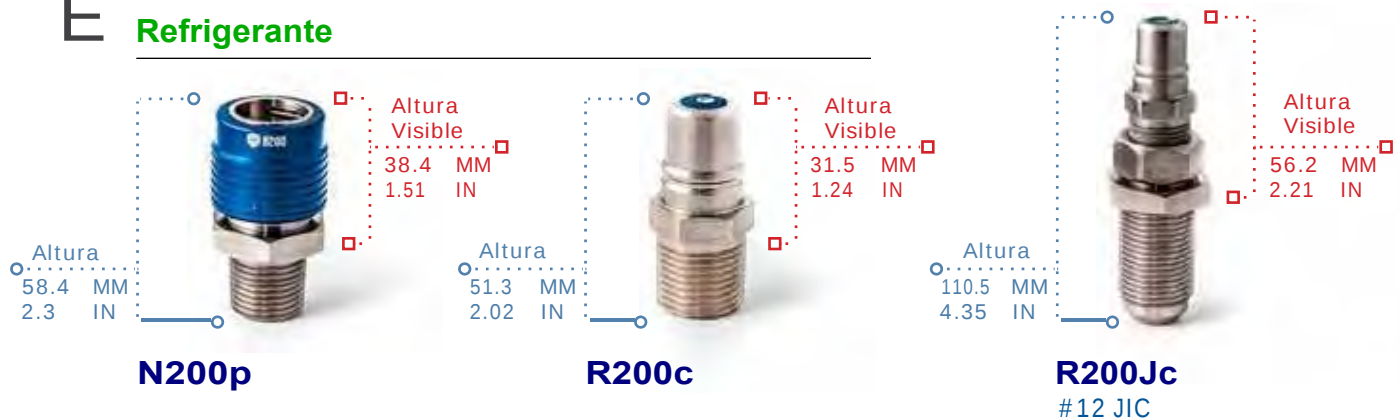

Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Área de Caudal		Hilo de la Pistola		Hilo del Receptor		Mecanismo de Anclaje
34.5	BAR	103.4	BAR	.1122	SQ IN	1/2"	MNPT	1/2"	MNPT	Pin latching
500	PSI	1500	PSI							


Acople para diferentes fluidos, fabricados en Acero Ni-Platinado, que los hace mucho mas robustos y de mayor vida útil

#12 Receptores tipo JIC

Las bases de estos receptores tienen hilo tipo JIC extendidos que pueden ser montados en un cabezal. Una hembra JIC manguera entonces se puede conectar en el otro lado del cabezal.




F Hidráulicos

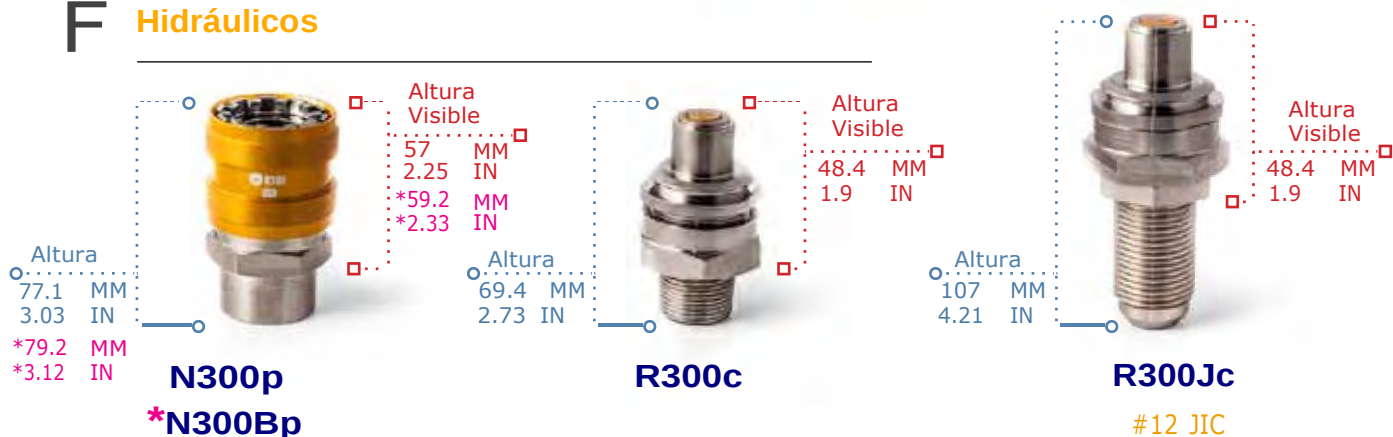

Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Área de Caudal		Hilo de la Pistola		Hilo del Receptor		Mecanismo de Anclaje
34.5	BAR	103.4	BAR	.2212	SQ IN	3/4"	MNPT	3/4"	MNPT	Dog Teeth
500	PSI	1500	PSI	*.3051	SQ IN					*Ball Bearing

G Transmisión

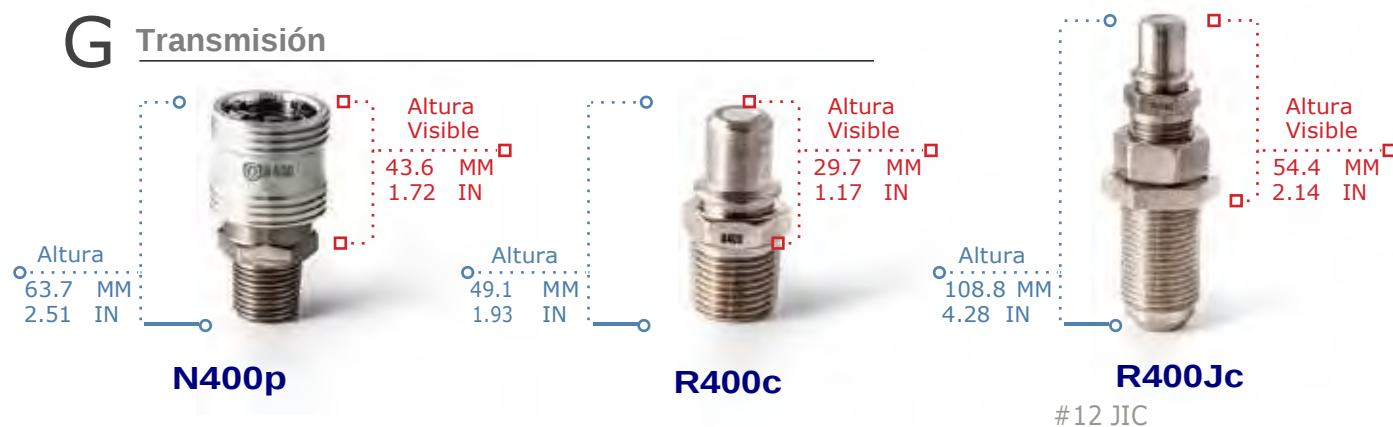

Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Área de Caudal		Hilo de la Pistola		Hilo del Receptor		Mecanismo de Anclaje
34.5	BAR	103.4	BAR	.1136	SQ IN	1/2"	MNPT	1/2"	MNPT	Dog Teeth
500	PSI	1500	PSI							


Acople de la Serie R

Aceite de Motor
Refrigerantes
Hidráulicos
Transmisión
(caja de cambios
automática)

Los hilos duales del receptorestán diseñados para permitir mayor - cabeza de montaje usando la rosca macho y la conexión de una manguera para el ORB femenina libre de fugas. Acopladores de la serie R NO conecte con acopladores estándar.

Aceite de Motor


D

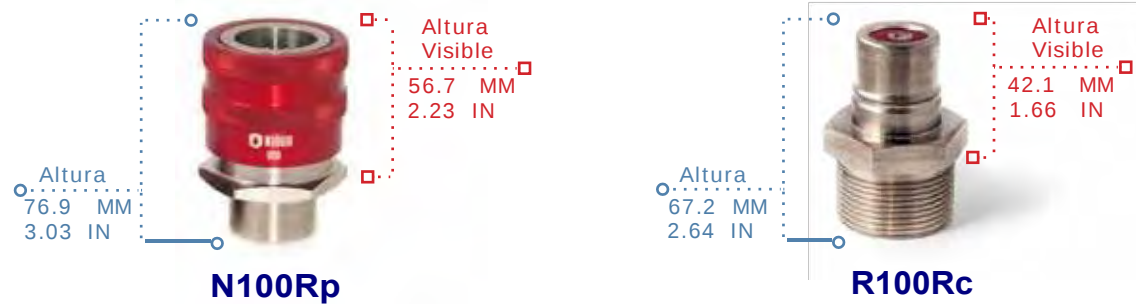

Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Área de Caudal		Hilo de la Pistola		Hilo del Receptor		Mecanismo de Anclaje
34.5	BAR	103.4	BAR	.3640	SQ IN	3/4"	FNPT	3/4"	FNPT	Ball Latching
500	PSI	1500	PSI							


E

Refrigerante

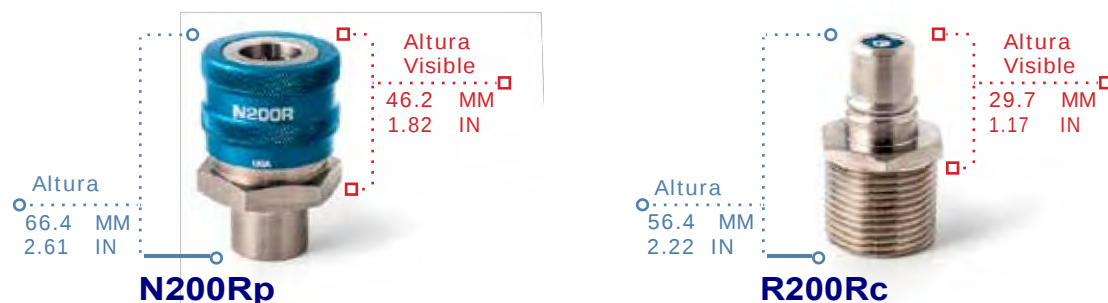


Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Área de Caudal		Hilo de la Pistola		Hilo del Receptor		Mecanismo de Anclaje
34.5	BAR	103.4	BAR	.1361	SQ IN	1/2"	FNPT	OD 1-3/16"	12 TPI	Ball Latching
500	PSI	1500	PSI					ID 7/8"	14 TPI	

F Hidráulicos

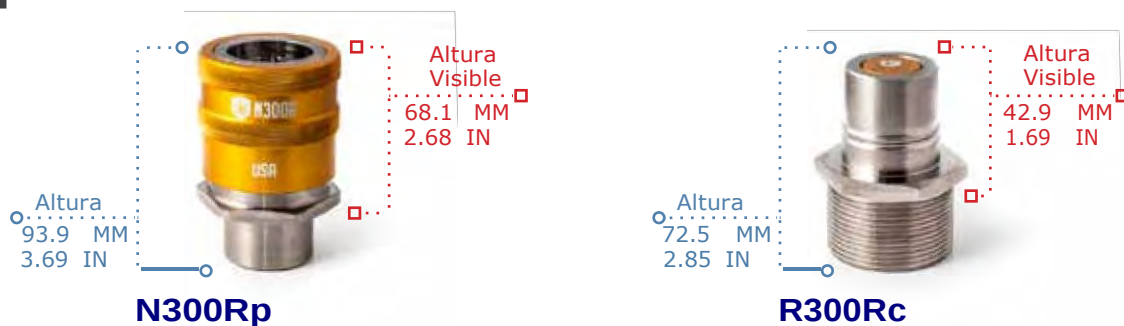

Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Área de Caudal		Hilo de la Pistola		Hilo del Receptor		Mecanismo de Anclaje
34.5	BAR	103.4	BAR	.4207	SQ IN	3/4"	FNPT	3/4"	FNPT	Ball Latching
500	PSI	1500	PSI							

G Transmisión

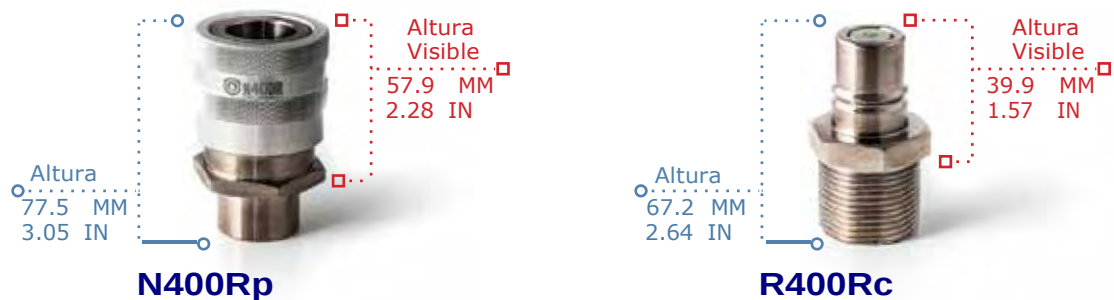

Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Área de Caudal		Hilo de la Pistola		Hilo del Receptor		Mecanismo de Anclaje
34.5	BAR	103.4	BAR	.2285	SQ IN	3/4"	FNPT	OD 1-5/16"	12 TPI	Ball Latching
500	PSI	1500	PSI					ID 1-1/16"	12 TPI	