


H PLA80-SVLC

Despresurizador para Estaque de Combustible Diesel, Pequeños

Nuestro modelo PLA80 es una unidad ideal para tanques de combustible diésel de tamaño pequeño y para maquinaria liviana de tamaño mediano, este es un sistema denominado (Todo en uno) que se puede instalar en una entrada de 2" NPT y en tanques individualmente en equipos con múltiples estanques, los cuales se pueden auto desconectar individualmente una vez llenos, sin interrumpir el abastecimiento de los otros estanques, esto cuando el combustible llena de 90 a 95% de su capacidad, eliminando el rebalse de combustible; Esta unidad se puede instalar con receptor estándar directo o remotamente. Evita todo riesgo de hurto de combustible ya que este queda totalmente hermético, evitando a su vez la contaminación externa, incluyendo el sistema de Venteo con filtro. Este despresurizador permite un Caudal de capacidad de llenado de hasta 80 GPM o 302 litros por minuto.

Otras Características

- Sistema fácil de monitoreo
- Se carga y ventila a través de la misma unidad
- Deja un estanque totalmente sin presión, con todas las ventajas que se obtienen.
- Sistema de corte automático e independiente.
- El receptor se puede instalar directo a la unidad o remotamente
- El sistema de Venteo se puede instalar remotamente
- Con rosca de entrada de 1-1/4" FNPT
- Rosca para conexión a la Venteo de 1" FNPT
- Peso estándar de 1.78 KG / 3.92 Lbs.
- Requiere únicamente 34.86 centímetros para su instalación (13.72")

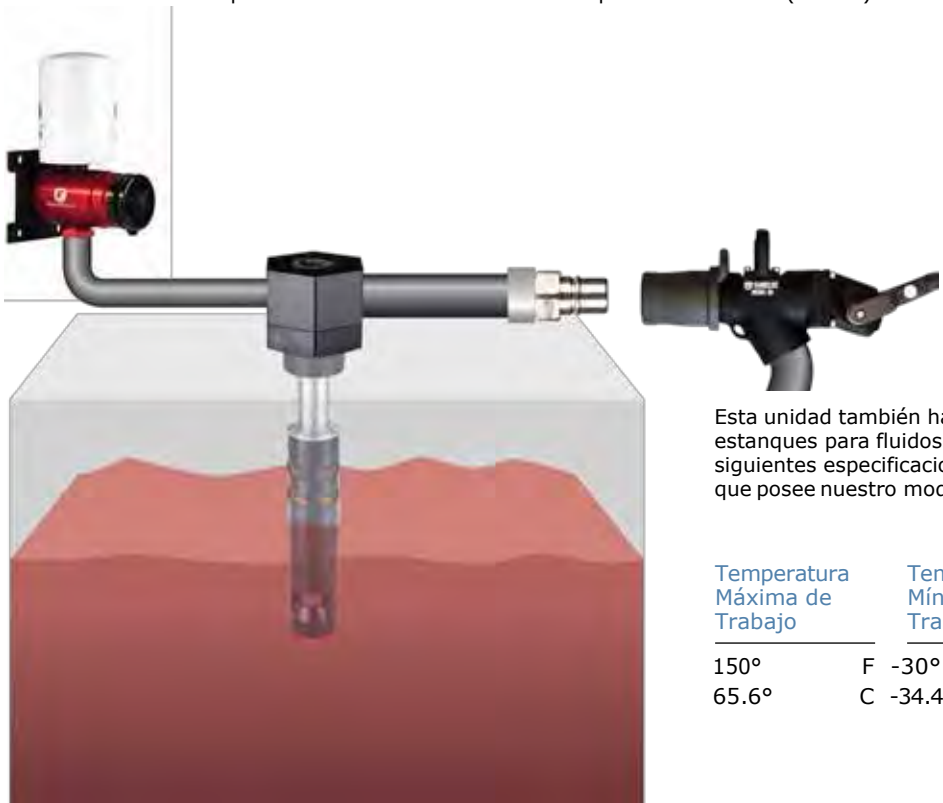

Esta unidad también ha sido diseñada para despresurizar estanques para fluidos hidráulicos y líquidos refrigerantes. Las siguientes especificaciones son para aplicaciones hidráulicas, que posee nuestro modelo PLA80.

Temperatura Máxima de Trabajo		Temperatura Mínima de Trabajo		Presión Mínima de Trabajo	
150°	F	-30°	F	125	PSI
65.6°	C	-34.4°	C		

Caudal Máximo (Alto) de Trabajo		Caudal Mínimo de Trabajo		Caudal standard de Trabajo		Caudal Mínimo (Bajo) de Trabajo		Temperatura Máxima de Trabajo		Temperatura Mínima de Trabajo	
302	LPM	151	LPM	151	LPM	94.5	LPM	150°	F	-30°	F
80	GPM	40	GPM	40	GPM	20	GPM	65.6°	C	-34.4°	C