


Ventajas que se obtienen con nuestro sistema sin presi¹n PLA150-M de Fast Fill Systems:

- Evita la presurizaci¹n del tanque de combustible.
- Elimina derrames de combustible.
- Mantiene el tanque de combustible libre de contaminaci¹n por micro partículas de polvo .

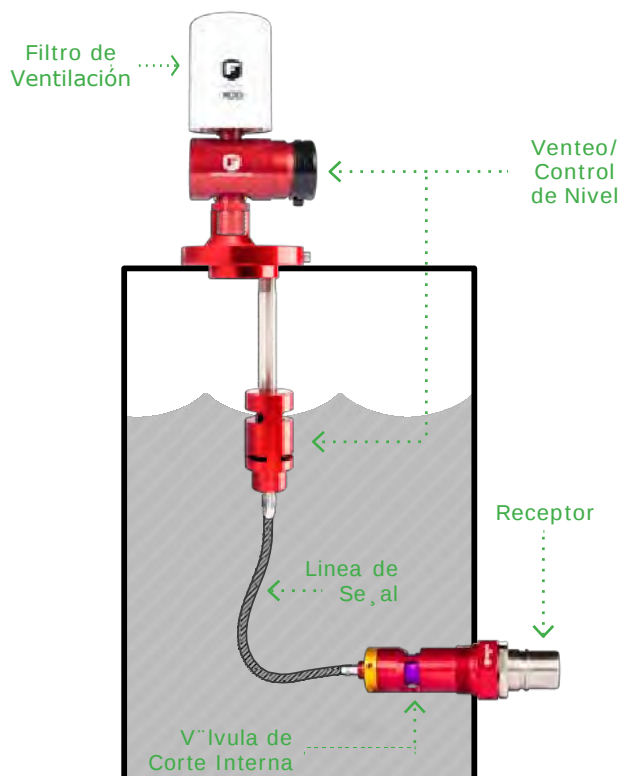

H
Válvula
de Corte
Interna

PLA150-M VLCE

El control de nivel de fluido interno, el cual va conectado a la Venteo a través de un tubo metálico de 50 de largo con diámetro de 3/40 NPT, es aplicable a más del 80% de la maquinaria pesada en todo el mundo y se puede modificar el nivel deseado del combustible, disminuyendo este tubo de 5 pulgadas de largo deseado; Asegúrese de poner Loctite en los hilos de esta tubería, para asegurar que no se suelte. Otra característica de este sistema sin presi¹n es que cuenta con una línea flexible, que puede ser instalada interna o externa y que va desde el control de nivel hasta la válvula de corte; En el interior de esta línea, es el único lugar en donde se produce la presi¹n necesaria, máxima de 9 PSI, para la desconexión automática de la pistola.

Este despresurizado también cuenta con un mecanismo de seguridad anti vuelco en el VLCE (Acople de Venteo y tubo hacia el control de nivel) Está diseñado para ser instalado en grandes estanques de combustible, con espacio mínimo de 40 y para instalar el VLCE (Vent Level Control) completo incluyendo el Venteo con el sistema de filtrado de aire en forma vertical, que requiere un espacio mínimo de 160.



H PL-P-6

Signal
Line

La línea piloto que conecta el control de nivel con la válvula de corte, está compuesta por una tubería flexible de Tefl¹n, recubierta por una malla trenzada de acero inoxidable y su longitud dependerá del tamaño del Tanque, teniendo una medida estándar de 10".



Presi¹n
Máxima
de Trabajo

517 kPa
125 PSI

Presi¹n
Mínima
de Trabajo

35 kPa*
5 PSI

Caudal
Mínimo
Requerido

95 LPM
25 GPM

Caudal
Máximo
Requerido

568 LPM
150 GPM
800 LPM*
200 GPM*

Presi¹n Míxima
Requerida para que la
Pistola se Desconecte
automáticamente

48 kPa
7 PSI

El Caudal de 200 GLP / 800 LPM (litros por minute) solo es posible usando una Pistola diseñada para la entrega de este caudal, como lo es nuestro modelo N150SL800

IMPORTANTE: Para que nuestras u otras pistolas de alto Caudal funciones adecuadamente, se debe garantizar que estas reciban el Caudal con la presi¹n mínima requerida indicada por cada fabricante y cada elemento adicional que el usuario agrega a la línea entre la bomba y la pistola; (Longitud de mangueras, acople y otros accesorios) pueden influir negativamente en esta presi¹n mínima requerida y como resultado, un mal funcionamiento o inoperancia total de la pistola.

H PLA1000-M VLCE

Sistema sin presión para Alto Caudal, en Tanques de Combustible Diesel

Cuando combinamos nuestra pistola modelo N1000PSLP y nuestro sistema de despresurización para estanques de combustible modelo PLA1000 -M SV, obtenemos un caudal de entrega de hasta 1000 LPM. Y con un estanque sin presión, el sistema proporciona a los operadores una limpia y segura forma de cargar combustible, libre de espuma en flotación; Esta combinación puede lograrlo. Asegurar que este sistema funcione adecuadamente, es nuestro compromiso. Otras características que incluye este conjunto de despresurización son las líneas de señal externa o interna, sistema integral que ofrece protección adicional para evitar derrames. También el conjunto VLCE (Control de nivel de la Venteo) fue diseñado para su instalación en grandes estanques y requiere un espacio mínimo de 4" y para todo el conjunto que incluye la Venteo con filtro, se requiere un espacio libre de 16" para su instalación.


Característica

- Desconexión automática sin inducir la presión en el estanque.
- Sistema de cierre positivo detecta el nivel de líquido en el estanque
- Sistema de cierre automático, por flotación de espuma
- Conexión 2" NPT que permite adapta fácilmente la mayoría de las aplicaciones para Estanques de combustible

H PLA1000-M SV

Despresurizador de Alto Caudal

Este receptor de alto Caudal puede manejar las más altas y exigentes aplicaciones. Cuando se combina con una pistola N100PSLP y con nuestra PLA1000 -M VLCE. Fabricada de acero níquel platinado; Es un receptor extremadamente durable. El nuevo sistema de resorte integrado permite eliminar las vibraciones producidas por el alto Caudal y velocidad del combustible.

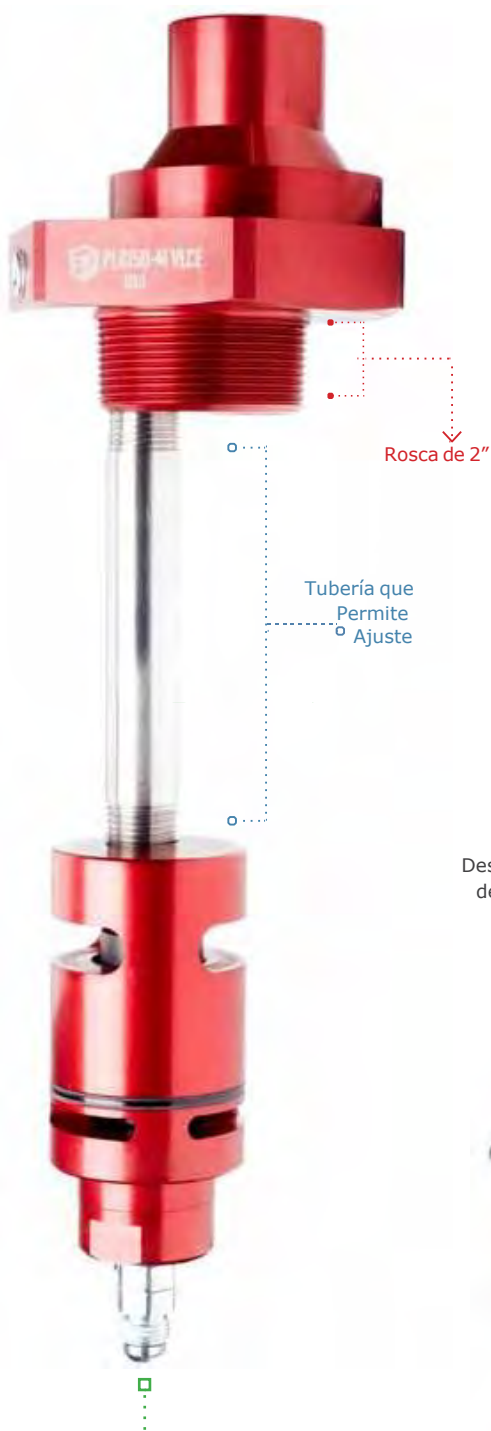

Mitin para Línea de Señal



Presión Máx. de Trabajo

5.17 BAR
125 PSI

Seguridad

Eliminates potential fuel spray.

Material de Construcción

Acero Níquel Platinado y Aluminio Anodizado

Ahorro de Tiempo

No requiere el drenaje del depósito de combustible para reemplazar el receptor.

Económico

Ayuda a prevenir hurto de combustible.

NOTA: Estas unidades deben ser utilizadas con la pistola PSLP para lograr el caudal 1000 LPM litros por minuto)

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN ARGENTINA

Av. Gral. Roca 2944- 1702 - Ciudadela | Buenos Aires
+54 11 54139 5026/ 27/ 28 | @ ventas@lubriweb.com.ar
www.lubricacionsaic.com.ar

LUBRICACION
55 años